

Montaż wirówki na ścianie - OD 100, B 250-1

R10





Co potrzebne będzie podczas montażu?



- Wiertarka z wiertłem o średnicy 8 mm
- Poziomnica i miarka o długości co najmniej 2 metrów
- Marker, aby zaznaczyć otwory do wiercenia
- 7 kołków rozporowych 8 x 50 mm – w zestawie
- 7 śrub ze stali nierdzewnej 5 x 60 mm – w zestawie

Sposób montażu wirówki do kostiumów kąpielowych




1. Po wybraniu odpowiedniego miejsca montażu umieść uchwyt ścienny na ścianie, w taki sposób, aby jego górna krawędź była na wysokości 900 mm, za pomocą poziomicy upewnij się, że uchwyt znajduje się w równej płaszczyźnie i zaznacz 6 otworów markerem. Wywierć otwory i włóż kołki. Przykręć uchwyt ścienny do ściany za pomocą 6 śrub ze stali nierdzewnej i upewnij się, że jest wypoziomowany. Górna krawędź wirówki będzie znajdować się na wysokości 108 cm od ziemi, zgodnie ze schematem montażu.

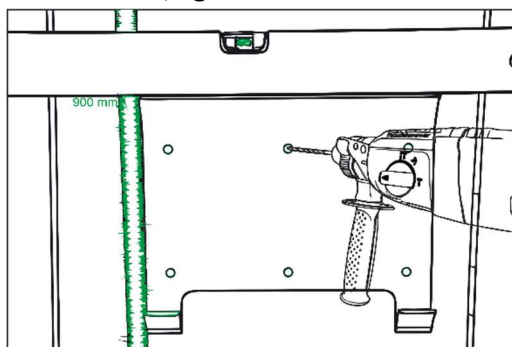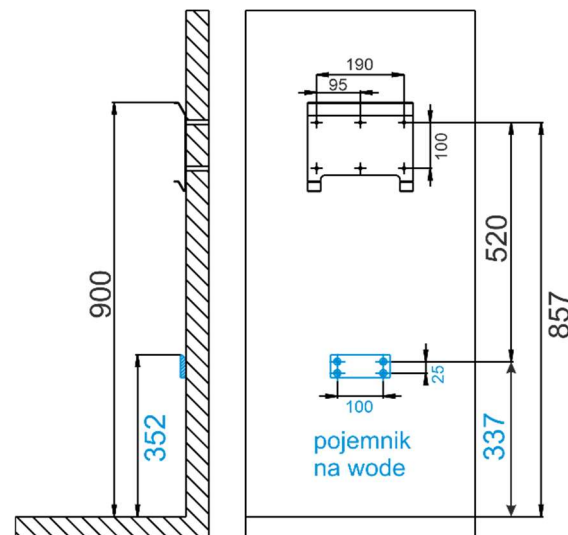


2. Upewnij się, że usunąłeś płytę mocującą silnik znajdującą się na spodzie wirówki! Bez jej usunięcia produkt nie będzie działał prawidłowo!

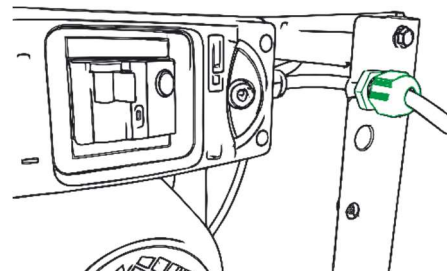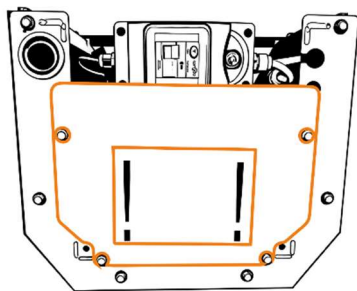



3. Wyciągnąć wąż spustowy, pociągając go w dół, aby był widoczny biały pasek, jeśli nie widać białego paska, wąż nie jest wystarczająco wyciągnięty! Wirówka nie będzie działać prawidłowo i istnieje ryzyko uszkodzenia. Wąż spustowy należy następnie odpowiednio skrócić w zależności od potrzeby.

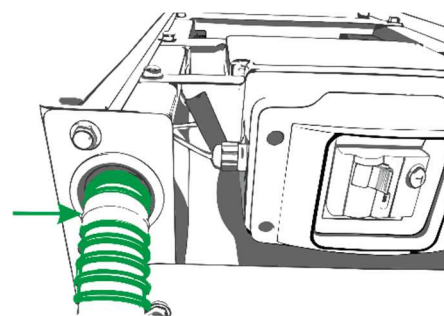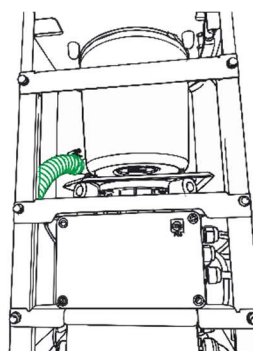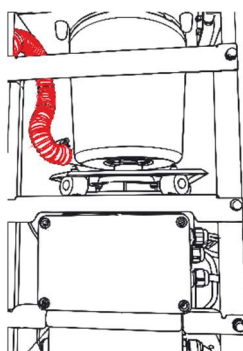


4. Przykręć płytkę ochronną do spodu wirówki tymi samymi śrubami, co płytę mocującą silnik.

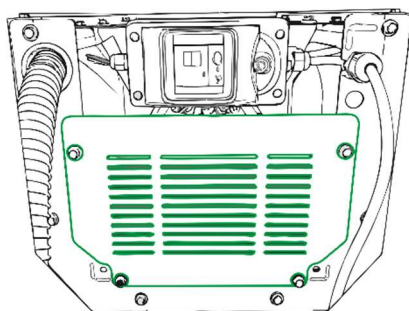

5. Nasuń wirówkę na uchwyt ścienny i naciśnij na górną część z tworzywa sztucznego, aż wirówka zostanie mocno osadzona na uchwycie. Upewnij się, że jest w płaszczyźnie poziomej.
6. Odkręć 2 śruby na spodzie wirówki (czerwona strzałka) i wkręć w te otwory uchwyt bezpieczeństwa (zielona strzałka).
7. Zaznacz pozycję otworu w uchwycie bezpieczeństwa markerem na ścianie (czerwona strzałka). Ściągnij wirówkę ze ściany. Wywierć ostatni zaznaczony otwór, włóż kołek, ponownie umieść wirówkę na uchwyt ścienny, naciśnij z góry na pokrywę wirówki i przykręć płytę zabezpieczającą do ściany za pomocą śruby ze stali nierdzewnej (zielona strzałka).

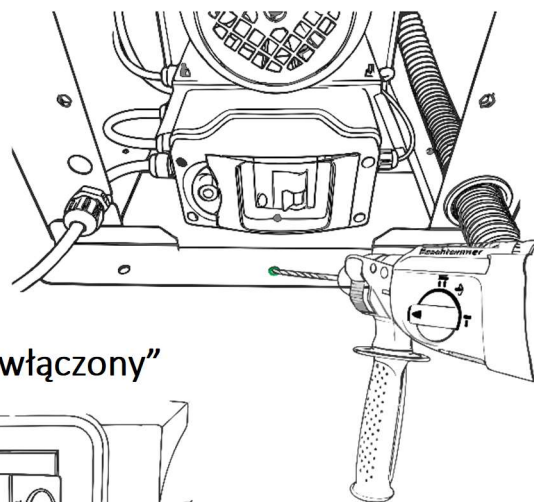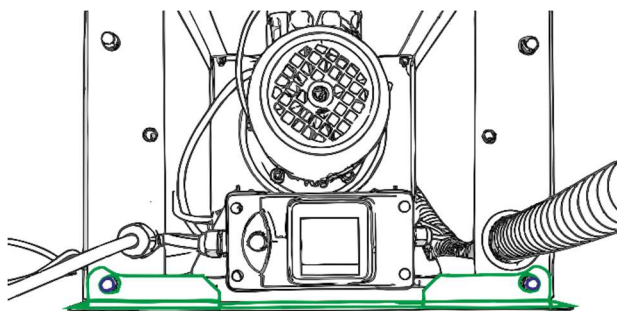

8. Przełączyć wyłącznik różnicowoprądowy w pozycję „włączony”

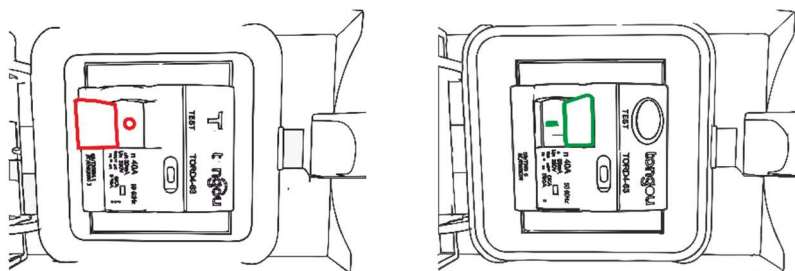

9. Umieść instrukcję obsługi na ścianie nad wirówką, aby jej górna krawędź znajdowała się 165 cm od ziemi.

Podłączenie produktu

⚠ WARNING Wszystkie połączenia elektryczne i uziemienie urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Po zainstalowaniu produktu na ścianie podłącz wirówkę do gniazdka elektrycznego lub podłącz ją bezpośrednio do skrzynki elektrycznej (L - przewód fazowy - brązowy, N - przewód neutralny - niebieski, PE - przewód uziemiający - zielono-żółty).

Uruchomienie wirówki

Przed pierwszym uruchomieniem wirówki upewnij się, że wewnętrzny bęben wirówki nie jest uszkodzony i że produkt nie został uszkodzony podczas montażu.

Uruchom wirówkę do kostiumów kąpielowych zgodnie z instrukcją obsługi na pokrywie i na ścianie wirówki (zawarte w załączniku).