


## Installation des Produkts

### Geeignete Stelle

- Die Schleuder ist für eine trockene oder leicht feuchte Umgebung bestimmt.
- Die Schleuder muss sich minimal 2 bis 3 Meter von Spritzwasser entfernt befinden.
- Die Schleuder darf nicht an einem Ort installiert werden, wo die Temperatur 30°C überschreitet.
- Die Schleuder darf nicht den freien Durchgang behindern und muss an einer Wand angebracht werden, die mindestens 25 kg Gewicht trägt.
- An der Installationsstelle muss sich eine 230 V-Netzsteckdose befinden.
- Am Installationsort sollten sich im Idealfall ein Anschluss an das Abwasser oder ein Ablaufkanal finden. Diese können durch ein Wassersammelgefäß ersetzt werden, das unter der Schleuder installiert wird. **Bei Abwasserschlauch muss dessen Gefälle auf seiner gesamten Länge sichergestellt sein und dieser darf nicht verdreht oder geknickt sein.**
- Ideal ist es, die Schleuder an einer Stelle zu installieren, wo die Leute die Badebekleidung ablegen (Trockenraum, Umkleide).


### Installation der Schleuder

Bohren Sie nach Auswahl der geeigneten Stelle vier Löcher mit Durchmesser 8 für die Dübel und befestigen Sie die Halter. Versichern Sie sich, dass die Halter sich in richtiger Höhe und Abstand befinden und dass die die Oberfläche der Halter eben ist.

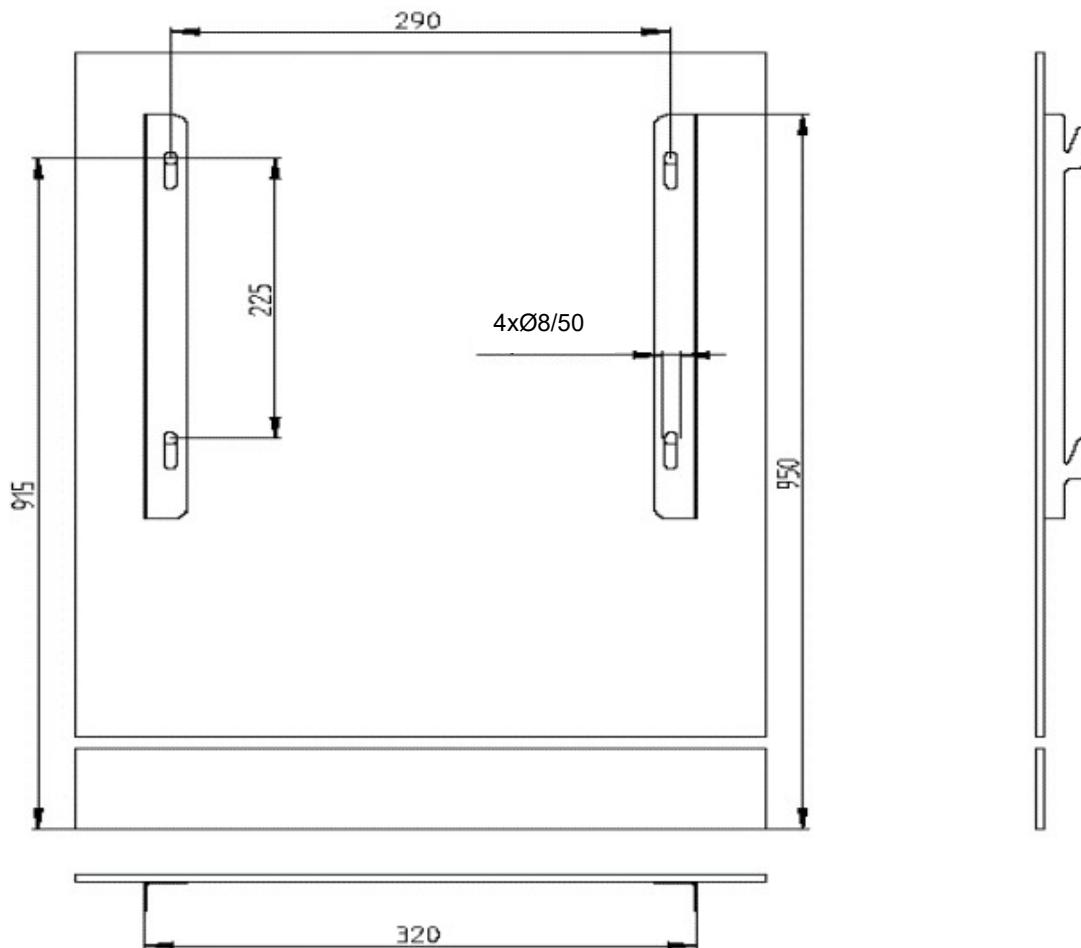

Entnehmen Sie die Schleuder aus dem Karton. Beseitigen und lagern Sie alle Verpackungsmaterialien, inkl. Schaumstoffstützen. Beseitigen Sie das Edelstahlblech, das den Motor beim Transport gegen Bewegung sichert so, dass Sie die zwei Schrauben abschrauben, welche dieses halten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive dem Edelstahlblech und dem Verbindungsmaßmaterial für einen eventuellen Garantie- oder Nachgarantieservice auf. Wenn Sie die Schleuder zum Service zurück an den Hersteller senden, müssen das Blech und die Schaumstoffisolation erneut installiert werden, sonst kann es zur Beschädigung der Schleuder kommen.

Lokalisieren Sie die Öffnungen an der Rückseite des Produkts. Platzieren Sie das Produkt vorsichtig auf die Rasten der Halter und vergewissern Sie sich, dass alle 4 Rosten in die vorgeschriebenen Öffnungen eingerastet sind und sicher sitzen. Durch ein leichtes Anstoßen mit der Handfläche an der Oberseite der Schleuder beenden Sie das Setzen der Schleuder in die Endposition.

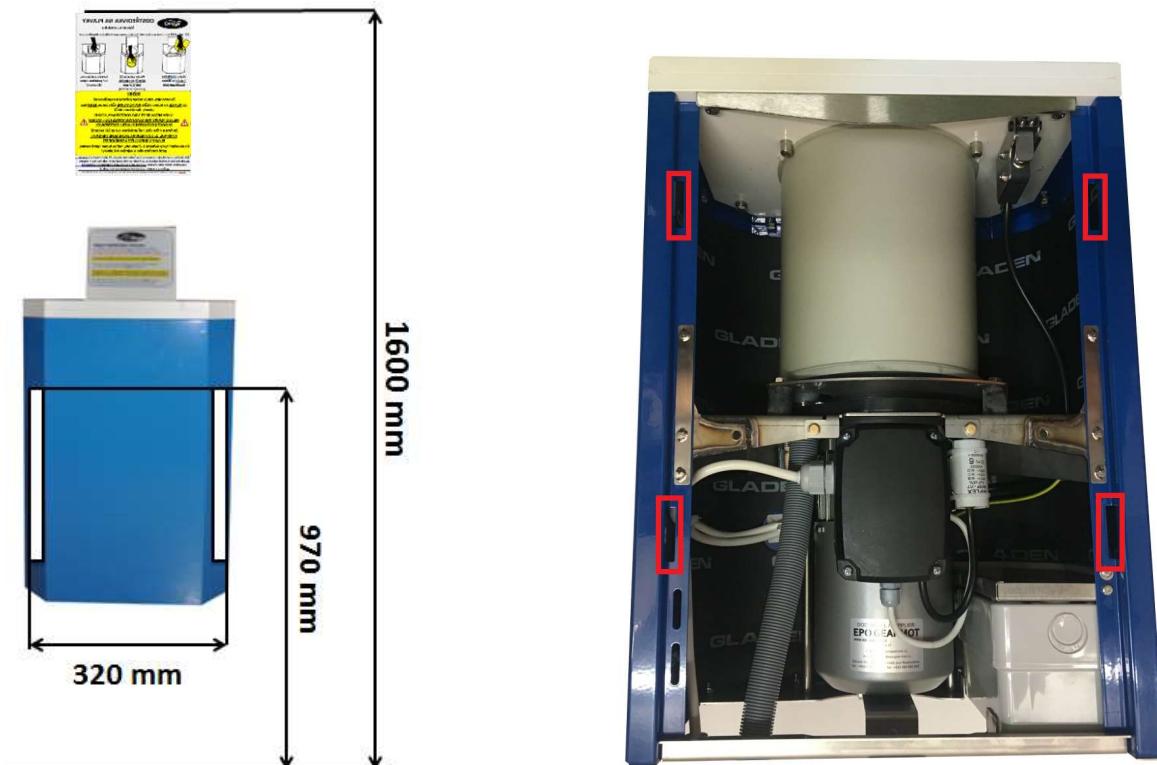

Versichern Sie sich nach der Installation, ob auf dem Öffnungsdeckel das Sicherheitsinformationsschild aufgeklebt ist und an der Wand über der Schleuder die Sicherheitsinformationstafel in der angegebenen Höhe (1600 mm zum oberen Rand der Tafel) angebracht ist.

#### Anschluss der Schleuder und Inbetriebnahme

- Schließen Sie die Schleuder nach dem Anbringen an der Wand an die Steckdose an.
- Versichern Sie sich, dass der Sicherheitsschutz an der Unterseite der Schleuder aufgebracht ist.
- Versichern Sie sich, dass sich die Innentrommel beim Transport nicht lockerte und dass diese fest angeschraubt ist.
- Versichern Sie sich, dass es bei der Installation nicht zur Beschädigung des Produkts kam.
- Bedienen Sie die Schleuder gemäß Instruktionen auf dem Sicherheitsinformationsschild und auf dem Sicherheitsinformationspanell.