

Műszaki adatlap - Centrifuga/ OD - 100

Méretetek:

- Magasság: 517 mm
- Szélesség: 365 mm
- Mélység: 240 mm

Névleges teljesítmény:

- Üzem: 0,14 kW
- Nyugalmi állapot: 0,003 kW

Súly: 20 kg

Nyugalmi állapot: < 70dB

Névleges feszültség: 1N~230V/50Hz

Védettség: IPX4

Felhasznált anyagok:

- Felső fedél: polipropilén (fehér)
- Centrifuga teste rozsdamentes acél (1.4571)
- Belső dob: passzívált rozsdamentes acél (1.4571)
- Külső dob: polipropilén (szürke)

Biztonság:

- teljesíti a 176/2008 Tt. sz. kormányrendeletet
- teljesíti az Európai parlament és Tanács 2006/42/EK irányelvét és a 95/16/EK irányelvet
- teljesíti a ČSN EN 50569 szabványt és a kapcsolódó szabványokat
- biztonsági elektromágneses fék
- automatikus leállítás áramkiesés esetén
- beépített megszakító biztosítókkal

Megfelelő hely a telepítéshez


- **230V-os elektromos csatlakozóaljzat közelében** – tápkábel hossza 2,5m, opcionális 4,5m
- **Vízvezető csatorna közelében (hulladékcső hossza cca. 0,8m) vagy csatlakozás a hulladékvíz-elvezetésre (a hulladékvíz-elvezetésnek ideálisan 20 cm-el a centrifuga alatt kell elhelyezkednie, esetleg szükséges a tömlő lejtésének a biztosítása a tömlő teljes hosszúságában, ill. a szabad vízátfolyás biztosítása)**
- Száraz vagy enyhén nedves környezet, 40°C -ig terjedő levegő hőmérséklettel
- Minimálisan 2 - 3 méterre a helytől, ahol vízzel érintkezhet.
- A centrifuga nem korlátozhatja a biztonságos áthaladást és olyan falon szükséges az elhelyezése, amely elbírja a 20 kg-ot.

Telepítés

- A centrifuga két rozsdamentes tartóra van akasztva, amelyek tiplik és csavarok segítségével a falhoz vannak rögzítve, lásd a sémát.
- A tartók meghatározott magasságának a betartásánál, a centrifuga a következő magasságban lesz:
 - Centrifuga csúcsa 1025 mm-re a talajtól
 - A centrifuga alsó része 509 mm-re a talajtól

Bamiko s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, email: info@bamiko.cz



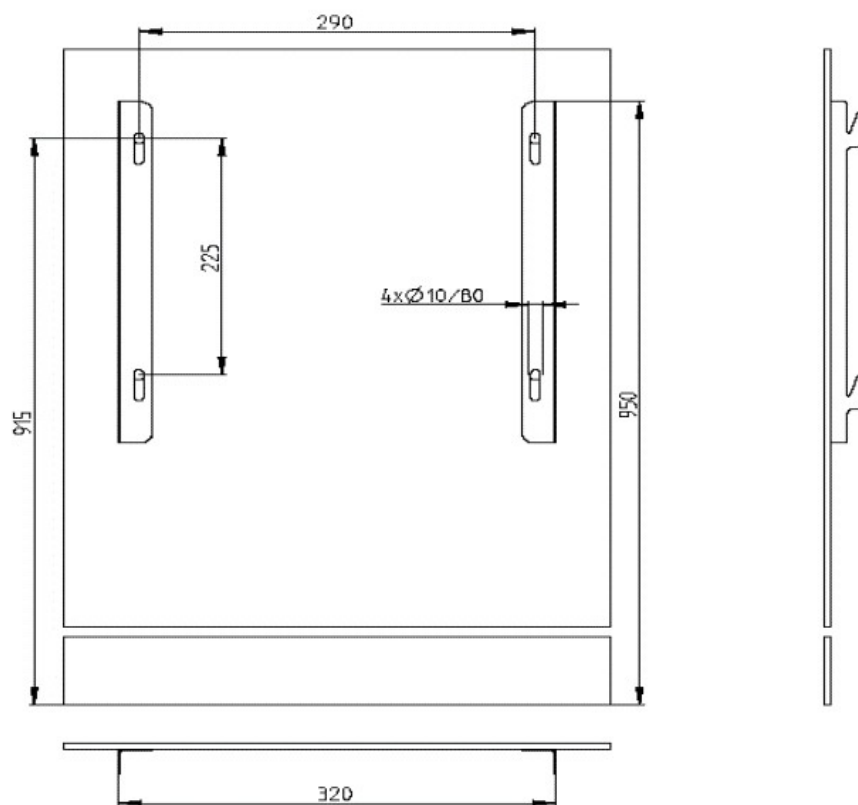

- 1 – centrifuga teste
- 2 – lezáró fedél
- 3 – dob a fürdőruhák elhelyezéséhez



- 1 – áram-védőkapcsoló
- 2 – motor lezáró fedél
- 3 – hulladéktömlő
- 4 – ellátó kábel