

## Odstředivka na plavky Bamiko / OD - 100

### Rozměry:

- Výška: 520 mm
- Šířka: 370 mm
- Hloubka: 240 mm

### Příkon:

- Provoz: 0,14 kW
- Klidový stav: 0,003 kW

Hmotnost: 18 kg

Hodnota hlučnosti: < 70dB

Napájení: 1N~230V/50Hz

Krytí: IPX4

### Použité materiály:

- Vrchní kryt: polypropylen (bílý)
- Tělo odstředivky: nerezová ocel (1.4571) stříkaná komaxitem (vzorník RAL)
- Vnitřní buben: pasivovaná nerezová ocel (1.4571)
- Vnější buben: polypropylen (šedý)

(v případě specifického požadavku je možno vyrobit nerezové části z jiného typu nerezí)

### Bezpečnost:

- Splňuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb., směrnici 2006/42/ES a směrnici 95/16/ES
- Splňuje normu ČSN EN 50569 a normy navazující
- Zabudovaný proudový chránič s jističem
- Bezpečnostní dvojitá elektromagnetická brzda
- Ochranná gumová manžeta proti poškození plavek

### Vhodné místo pro instalace


- **V dosahu elektrické zásuvky 230V** - délka přívodního kabelu 2,5m, volitelně 4,5m
- **V blízkosti odtokového kanálku (délka odpadní hadice cca 0,8m) nebo napojení na odpad**
- Suché či lehce vlhké prostředí s teplotou vzduchu do 40°C
- Minimálně 2 až 3 metry od místa, kde může stříkat voda
- Odstředivka nesmí bránit bezpečnému průchodu a musí být na stěně, která unese 20 kg

### Instalace


- Odstředivka se zavěsí na dva nerezové držáky, které jsou pomocí hmoždinek a vrtů přidělány ke stěně, viz schéma.
- Při dodržení stanovené výšky držáků bude odstředivka ve výšce:
  - Vrch odstředivky 1025 mm od země
  - Spodek odstředivky 505 mm od země

Bamiko s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, email: info@bamiko.cz



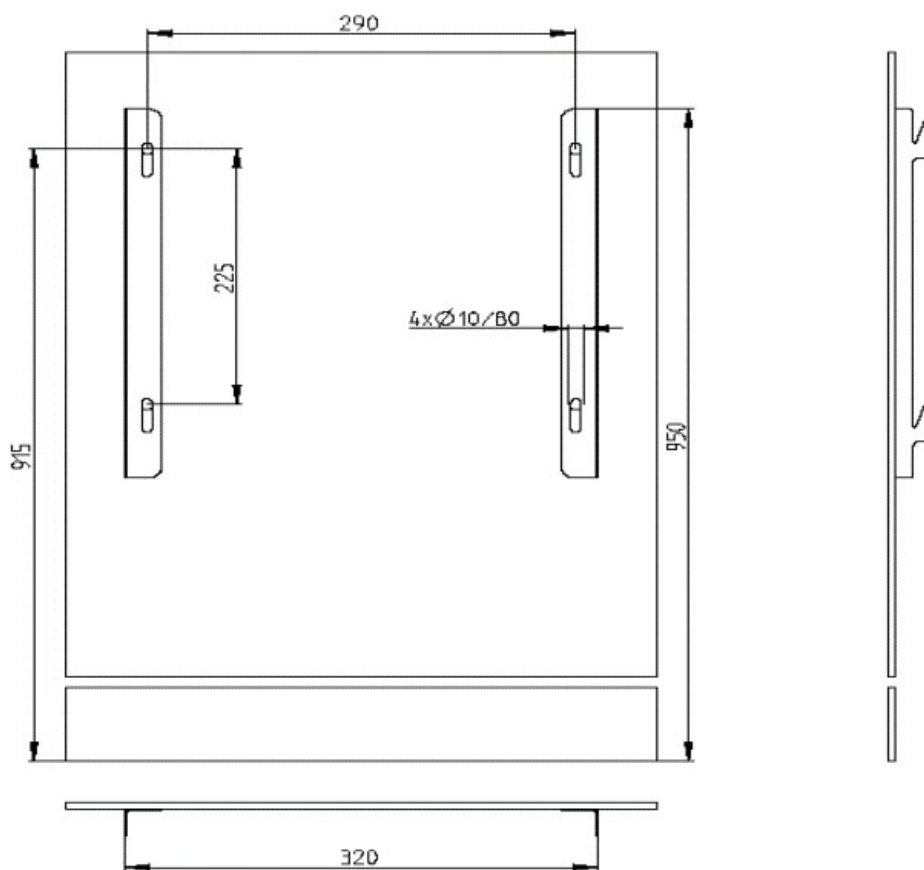

- 1 – tělo odstředivky
- 2 – zavírací víko
- 3 – buben pro vložení plavek

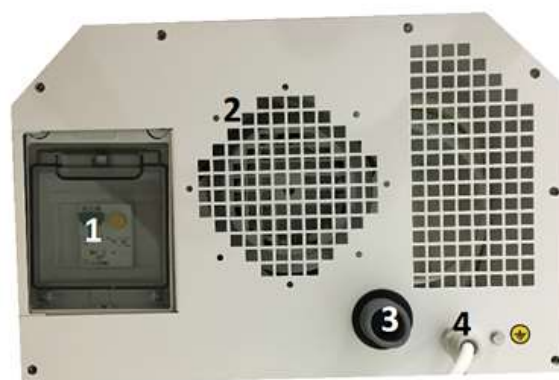

- 1 – proudový chránič
- 2 – větrání motoru
- 3 – odpadní hadice
- 4 – napájecí kabel