



# ⚠️WARNING

¡Lea el **MANUAL DE SERVICIO** y proceda según las instrucciones!


La centrífuga está en **RÉGIMEN DE TRANSPORTACIÓN**. Retire la **PLACA DE TRANSPORTACIÓN DE COLOR NARANJA (TRANSIT BAR)** de la parte inferior de la centrífuga, no se deshaga de la placa ni de los tornillos.

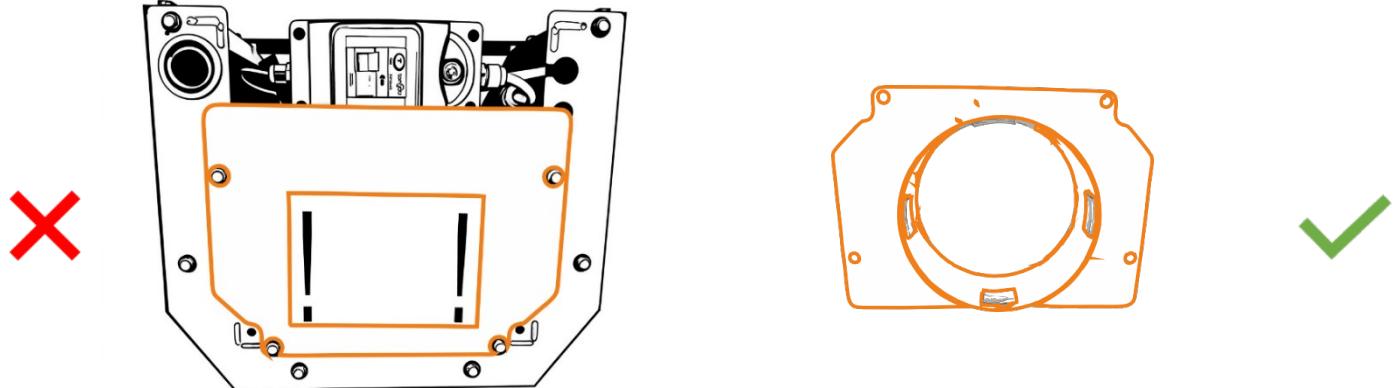

La manguera de desagüe está en **RÉGIMEN DE TRANSPORTACIÓN**. Extraiga la manguera en dirección hacia abajo para que mantenga una pendiente en toda su longitud. La **MARCA BLANCA** de la manguera de desagüe debe estar visible durante todo el tiempo que la centrifugadora esté en **MODO DE FUNCIONAMIENTO**.


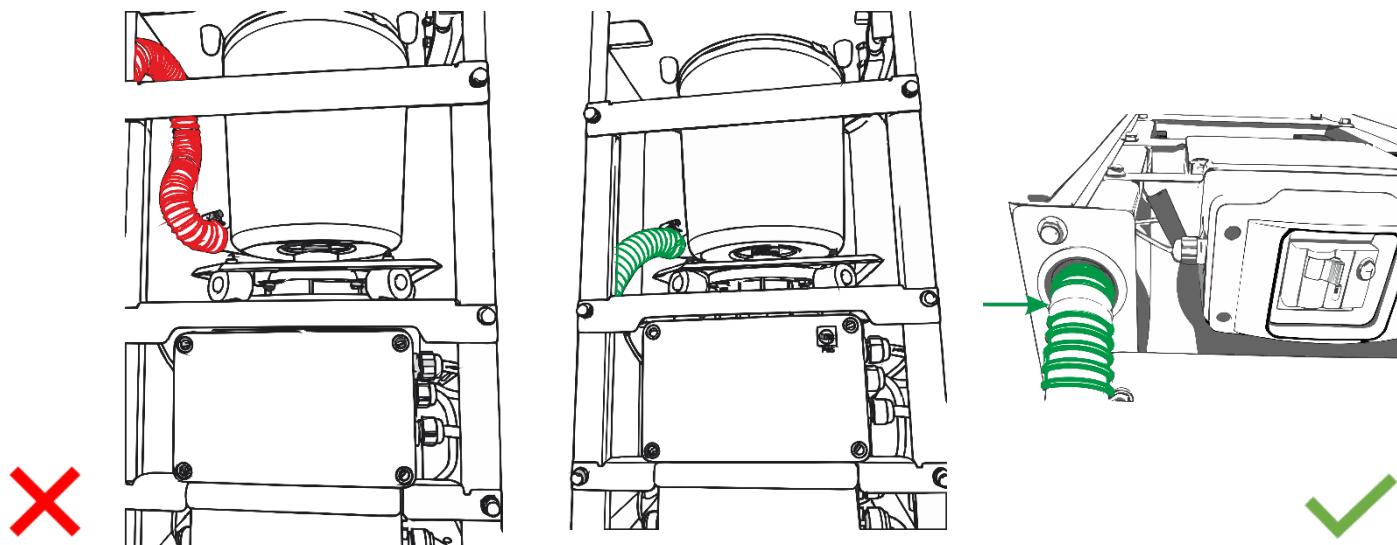


Atornille la **PLACA PROTECTORA (PROTECTIVE PLATE)** a la parte inferior de la centrífuga utilizando los tornillos de la placa de transporte del motor. La **PLACA PROTECTORA** debe permanecer instalada mientras la centrífuga esté en **MODO DE FUNCIONAMIENTO**.

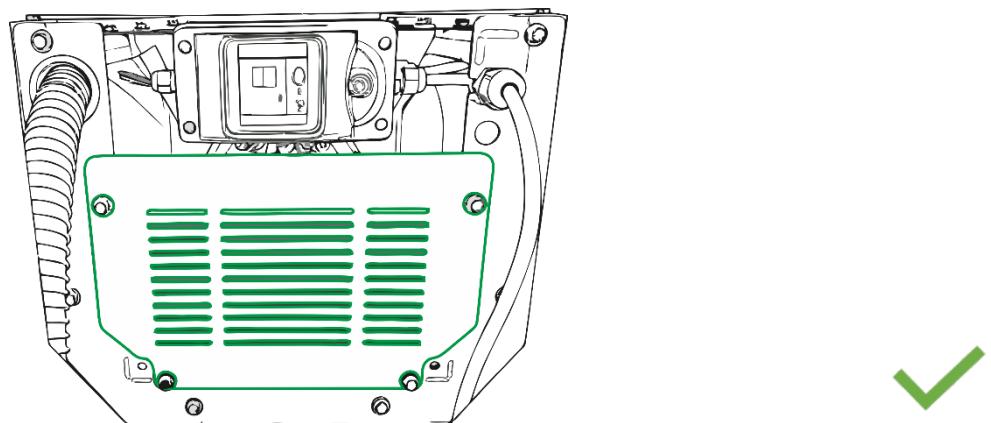

# ⚠️ WARNING



El protector de corriente (RCCB) está en MODO DE TRANSPORTACIÓN, ponga el interruptor en la posición "I" (encendido).

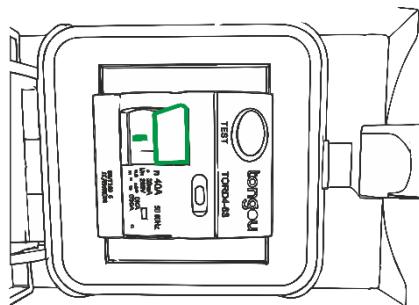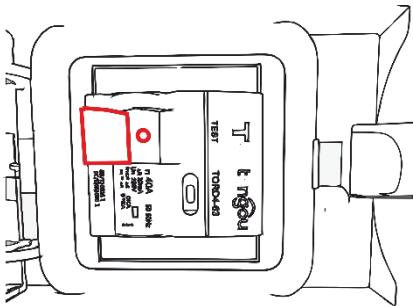

Conserve todo el material de embalaje, incluida la CAJA DE TRANSPORTACIÓN, LOS CALZOS DE ESPUMA Y LA CHAPA NARANJA DE TRANSPORTACIÓN DEL MOTOR. Es la única forma segura de transporte.



Ponga SOLAMENTE 1 PIEZA DE TRAJE DE BAÑO, incluyendo los cordones, en el tambor. Los trajes de baño deben colocarse completamente DEBAJO DEL ANILLO DE CEPILLADO.

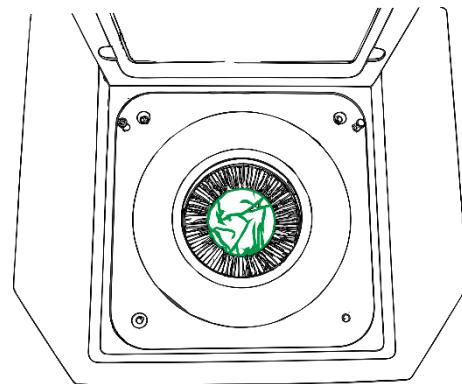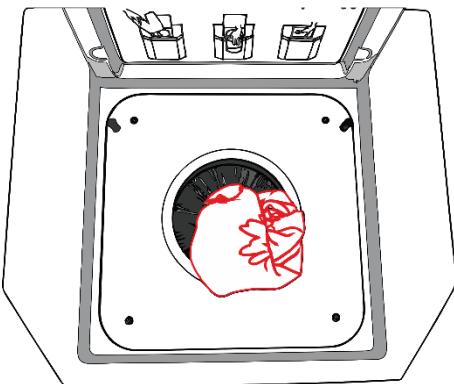

Toda el agua extraída debe salir por la manguera de desagüe. Si el agua sale a través del motor y va goteando desde el canto inferior del secador es una señal de que la manguera de desagüe se ha tapado. En tal caso hay que desatascarla inmediatamente o sustituirla por otra.

