



⚠️ **WARNING**

Veuillez lire le MODE D'EMPLOI et suivre les instructions !


L'essoreuse est en MODE TRANSPORT. Retirez la PLAQUE DE TRANSPORT ORANGE (TRANSIT BAR) située sous l'essoreuse. Ne jetez pas la plaque ni les vis.

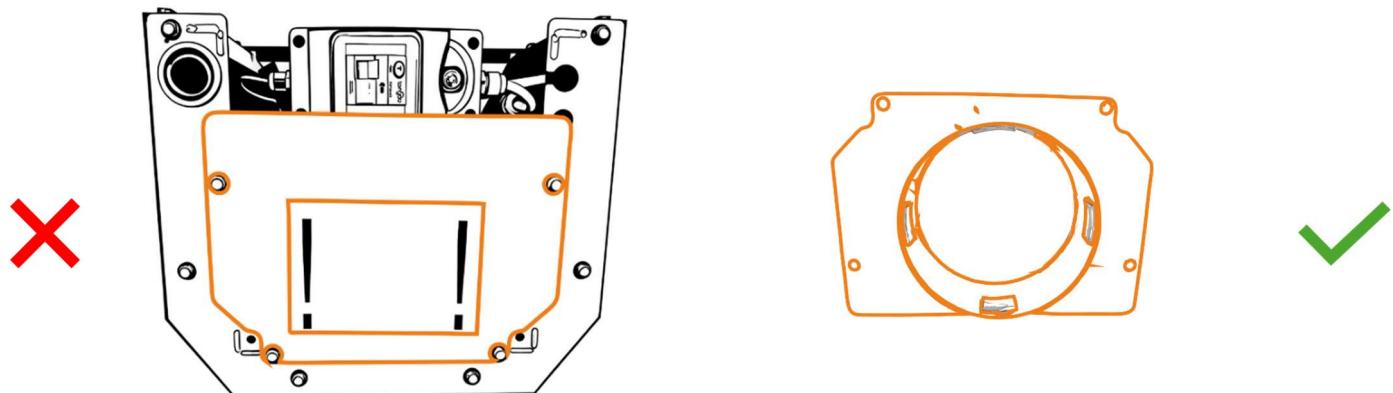

Le tuyau de vidange est en MODE TRANSPORT. Tirez le tuyau vers le bas de façon à ce qu'il forme une pente sur toute sa longueur. La MARQUE BLANCHE sur le tuyau de vidange doit rester visible pendant toute la durée d'utilisation de l'essoreuse en MODE DE FONCTIONNEMENT.


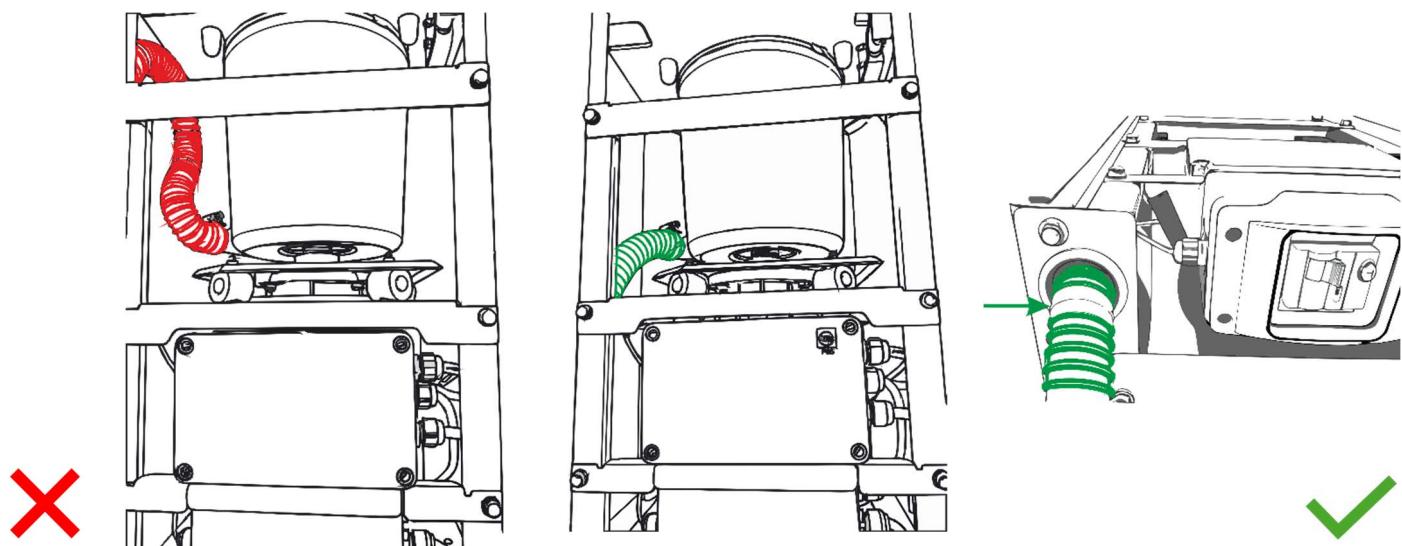


Vissez la PLAQUE DE PROTECTION (PROTECTIVE PLATE) sous l'essoreuse à l'aide des vis provenant de la plaque de transport du moteur. La PLAQUE DE PROTECTION doit rester installée pendant toute la durée d'utilisation de l'essoreuse en MODE DE FONCTIONNEMENT.


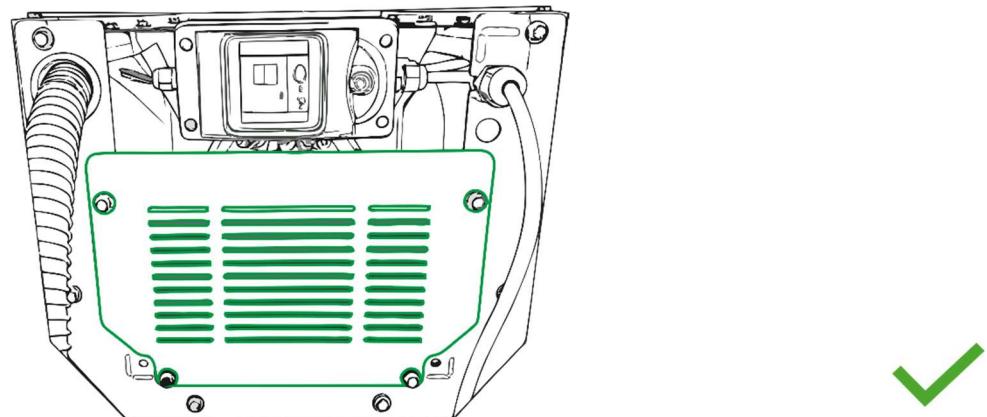


⚠️ WARNING

Le disjoncteur différentiel (RCCB) est en MODE TRANSPORT. Placez l'interrupteur en position marche « I ».

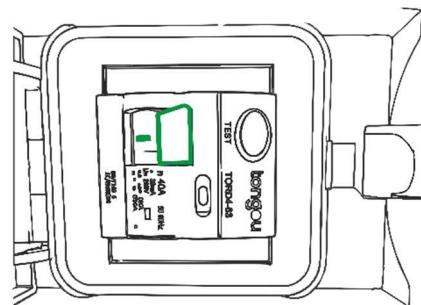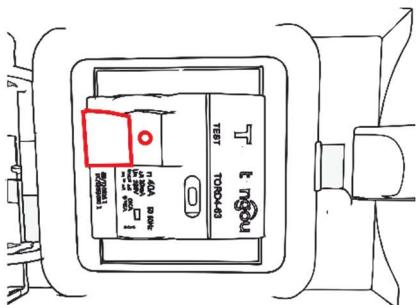

Conservez tous les matériaux d'emballage, y compris la BOÎTE DE TRANSPORT, les RENFORTS EN MOUSSE et la PLAQUE DE TRANSPORT ORANGE DU MOTEUR. Il s'agit du seul moyen sûr de transporter l'appareil.

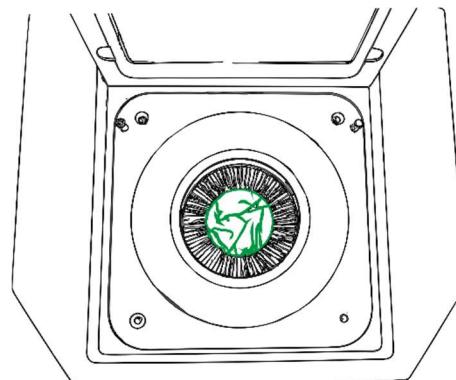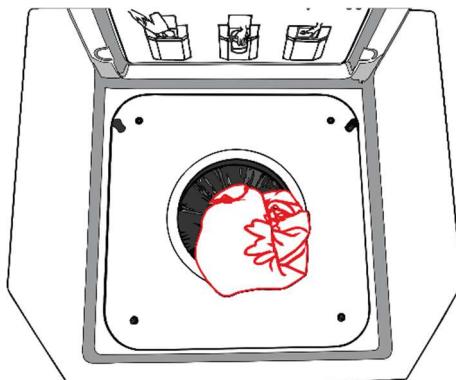

Ne placez que 1 SEUL MAILLOT DE BAIN dans le tambour avec les lacets vers le bas. Le maillot de bain doit se trouver entièrement sous l'ANNEAU DE BROSSE afin de ne pas l'abîmer!

