

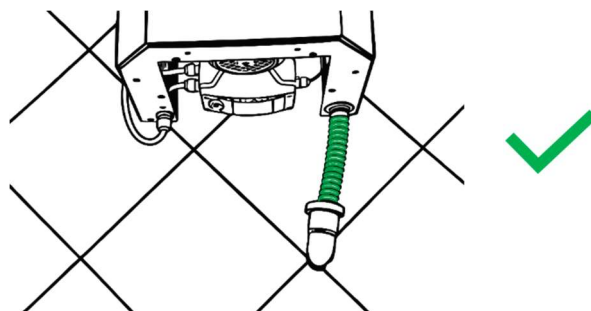


⚠ WARNING Minden csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak és szabványoknak, kétség esetén ellenőriztesse le a csatlakozást helyi vízvezeték szerelővel.

⚠ WARNING Rendszeresen ellenőrizze a vízleeresztő cső áteresztőképességét, és dugulás esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki!

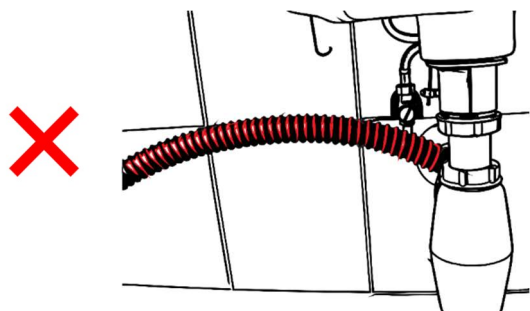

Fali csatlakozóra történő bekötés

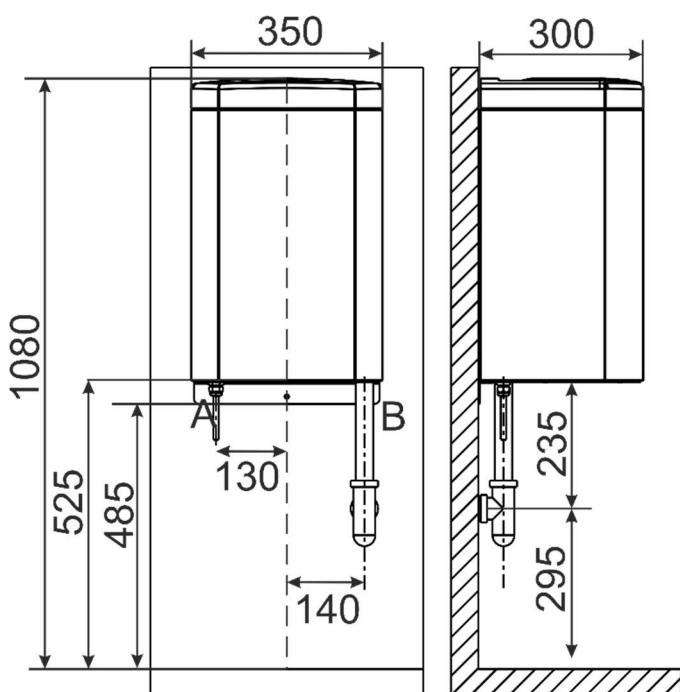

A - tápkábel - hossza 2,5 méter

B - vízleeresztő cső - hossza 0,7 méter


belső átmérője 25 mm

külső átmérője 31 mm

A szifont közvetlenül a falba lehet elhelyezni.

A vízleeresztő cső igény szerint lerövidíthető. Ügyeljen arra, hogy a cső a teljes hosszán ne legyen összecsavarodva vagy elhajlítva, így biztosítva a szükséges lejtőt. Nem megfelelő lejtés esetén nem lesz megfelelő a víz elvezetése, ami a termék károsodásához és kellemetlen szagokhoz vezethet.

Padló folyókára történő bekötés

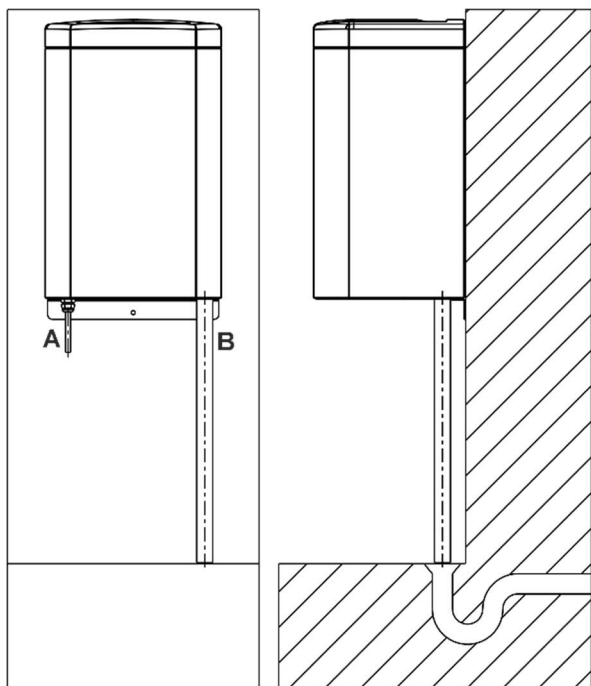


A vízleeresztő csövet csatlakoztathatja a lefolyóhoz, vagy lerakhatja annak közelébe.

Rövidítse le a vízleeresztő csövet, hogy ne akadályozza a szabad áthaladást, és ebből kifolyólag keletkezett sérülést. Amennyiben a csövet szabadon helyezi el a lefolyó mellett, javasoljuk, hogy a cső végét 45 °-os szögben vágja le, hogy így elkerülhesse az eltömődést.

Csak azokon a helyeken javasoljuk ezt a típusú csatlakozást, ahol az emberek csúszós és vizes területre számítanak.

Víztartályra történő bekötés

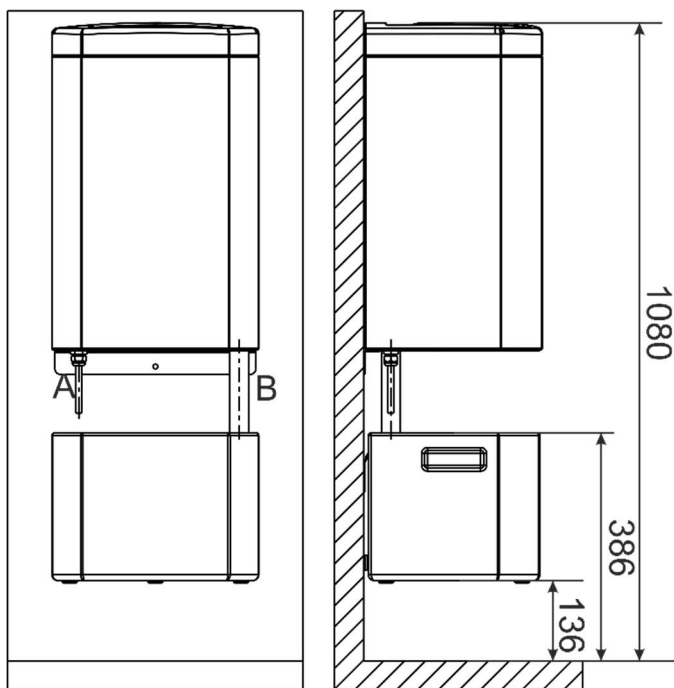

A vízleeresztő csövet elvezetheti falra szerelhető vízgyűjtő tartályba is, amelyet a centrifuga alá kell elhelyezni. A tartály kapacitása körülbelül 18 liter víz. Amennyiben a tartály megtelik szükséges a tartály manuális kiürítése.

A centrifuga és az tartály üzembe helyezése után rövidítse le a vízleeresztő csövet úgy, hogy kb. 5-10 cm-el a tartály felső széle alá érjen. Helyezze a csövet a tartály tetején lévő lyukba. Ez biztosítja, hogy a helyén maradjon működés közben.

Ez a telepítés kizárólag min. 50 kg teherbírással rendelkező falra lehetséges!

⚠ WARNING A centrifuga és az tartály üzembe helyezése után rövidítse le a vízleeresztő csövet úgy, hogy kb. 5-10 cm-el a tartály felső széle alá érjen. Helyezze a csövet a tartály tetején lévő lyukba.

